


全球使用最广
 性价比高
 经过严格实用测试
 操作方便

- 经济实用的手动工具；全球范围内广泛应用，性能可靠，结构紧凑，持续工作时间长。
- 防烫保护管
- 电子加热保护系统
- 碳刷到最低水平时马达自动停止
- 碳刷可多次更换
- 适用于连续工作



瑞士BAK总代理上海安击机电设备有限公司

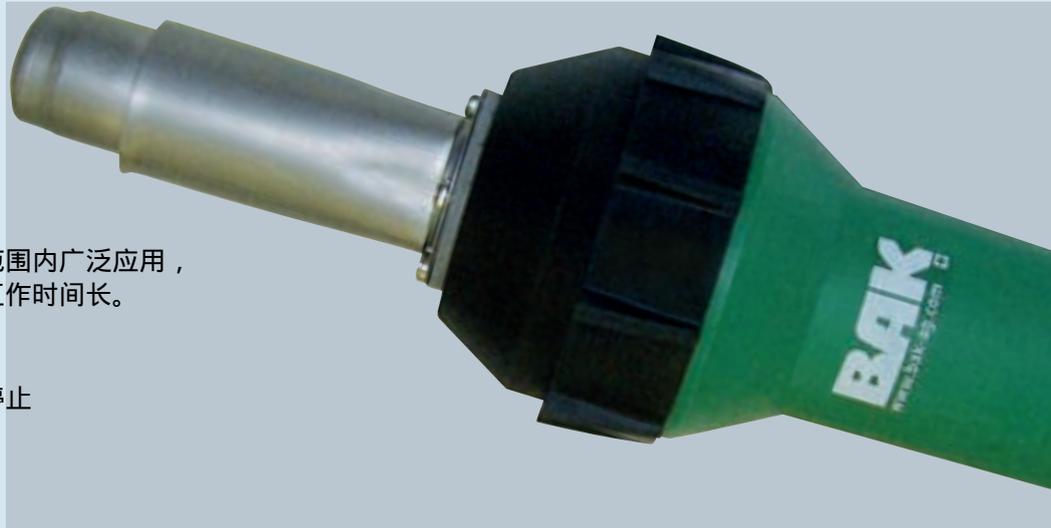

RiOn适用于所有热塑性材料的焊接，广泛使用在土工建筑施工，屋面防水，塑料制造，汽车维修，地板铺装等行业。



技术参数

电压	V	120 or 230
频率	Hz	50/60
功率	W	1600
温度	°C	20-650
空气流量	l/min	approx. 250
静态压力	Pa	approx. 3000
噪音等级	dB	64
尺寸大小	mm	d. 100x340, handle 60
重量	kg	1,3 with cord
欧标认证		CE

